Zusammenbau des Insektennistkastens

Wir schrauben den kurzen Schenkel der Metallwinkel im Winkel von jeweils 45° an die Innenseite der Tür. Dabei achten wir darauf, dass die Nut der Holzklötzchen (ca. 2, 4, 6, 8 mm) dem entsprechenden Loch in der Tür genau gegenüber steht.

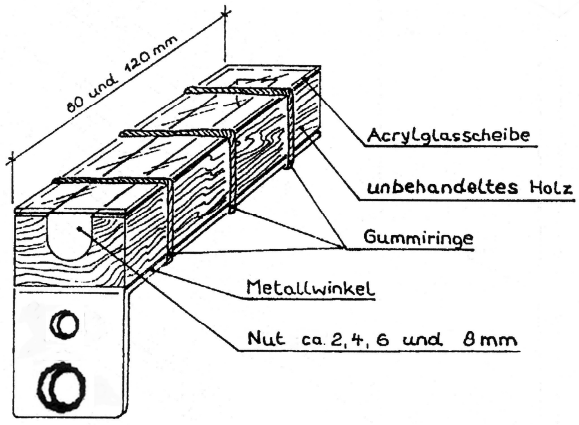
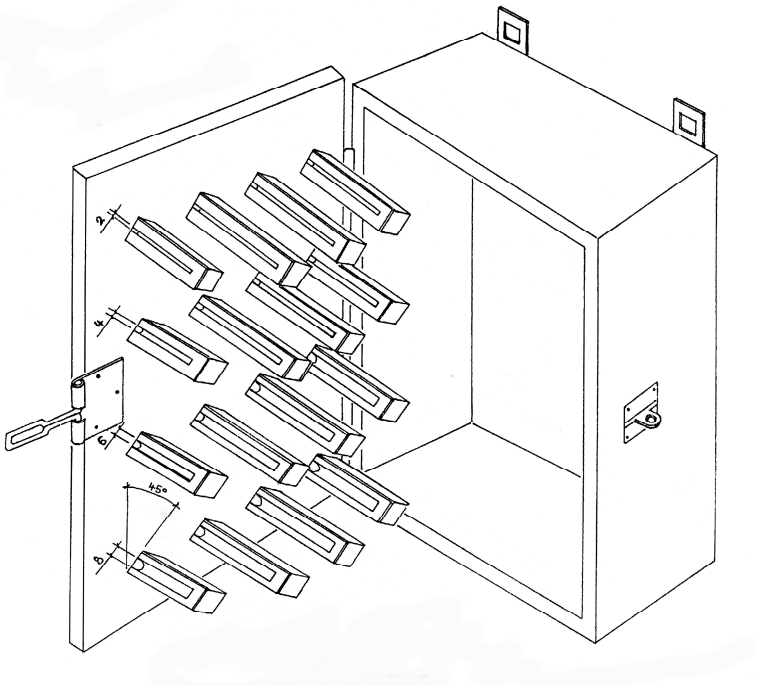
Die Acrylglasscheiben werden mit Schleifpapier entgratet. Erst dann wird die Schutzfolie abgezogen. Die Scheiben werden auf die Holzklötzchen gelegt und mit **Gummiringen** an den **Metallwinkeln** festgehalten
Für die linke Reihe sind die 4 kurzen Klötzchen vorgesehen, damit die Tür verschlossen werden kann.
Der Kasten kann fertigungsbedingt geringfügig von den Abbildungen abweichen.